



SO-02 SPEVNENÉ PLOCHY

PŌDORYS, M=1:75

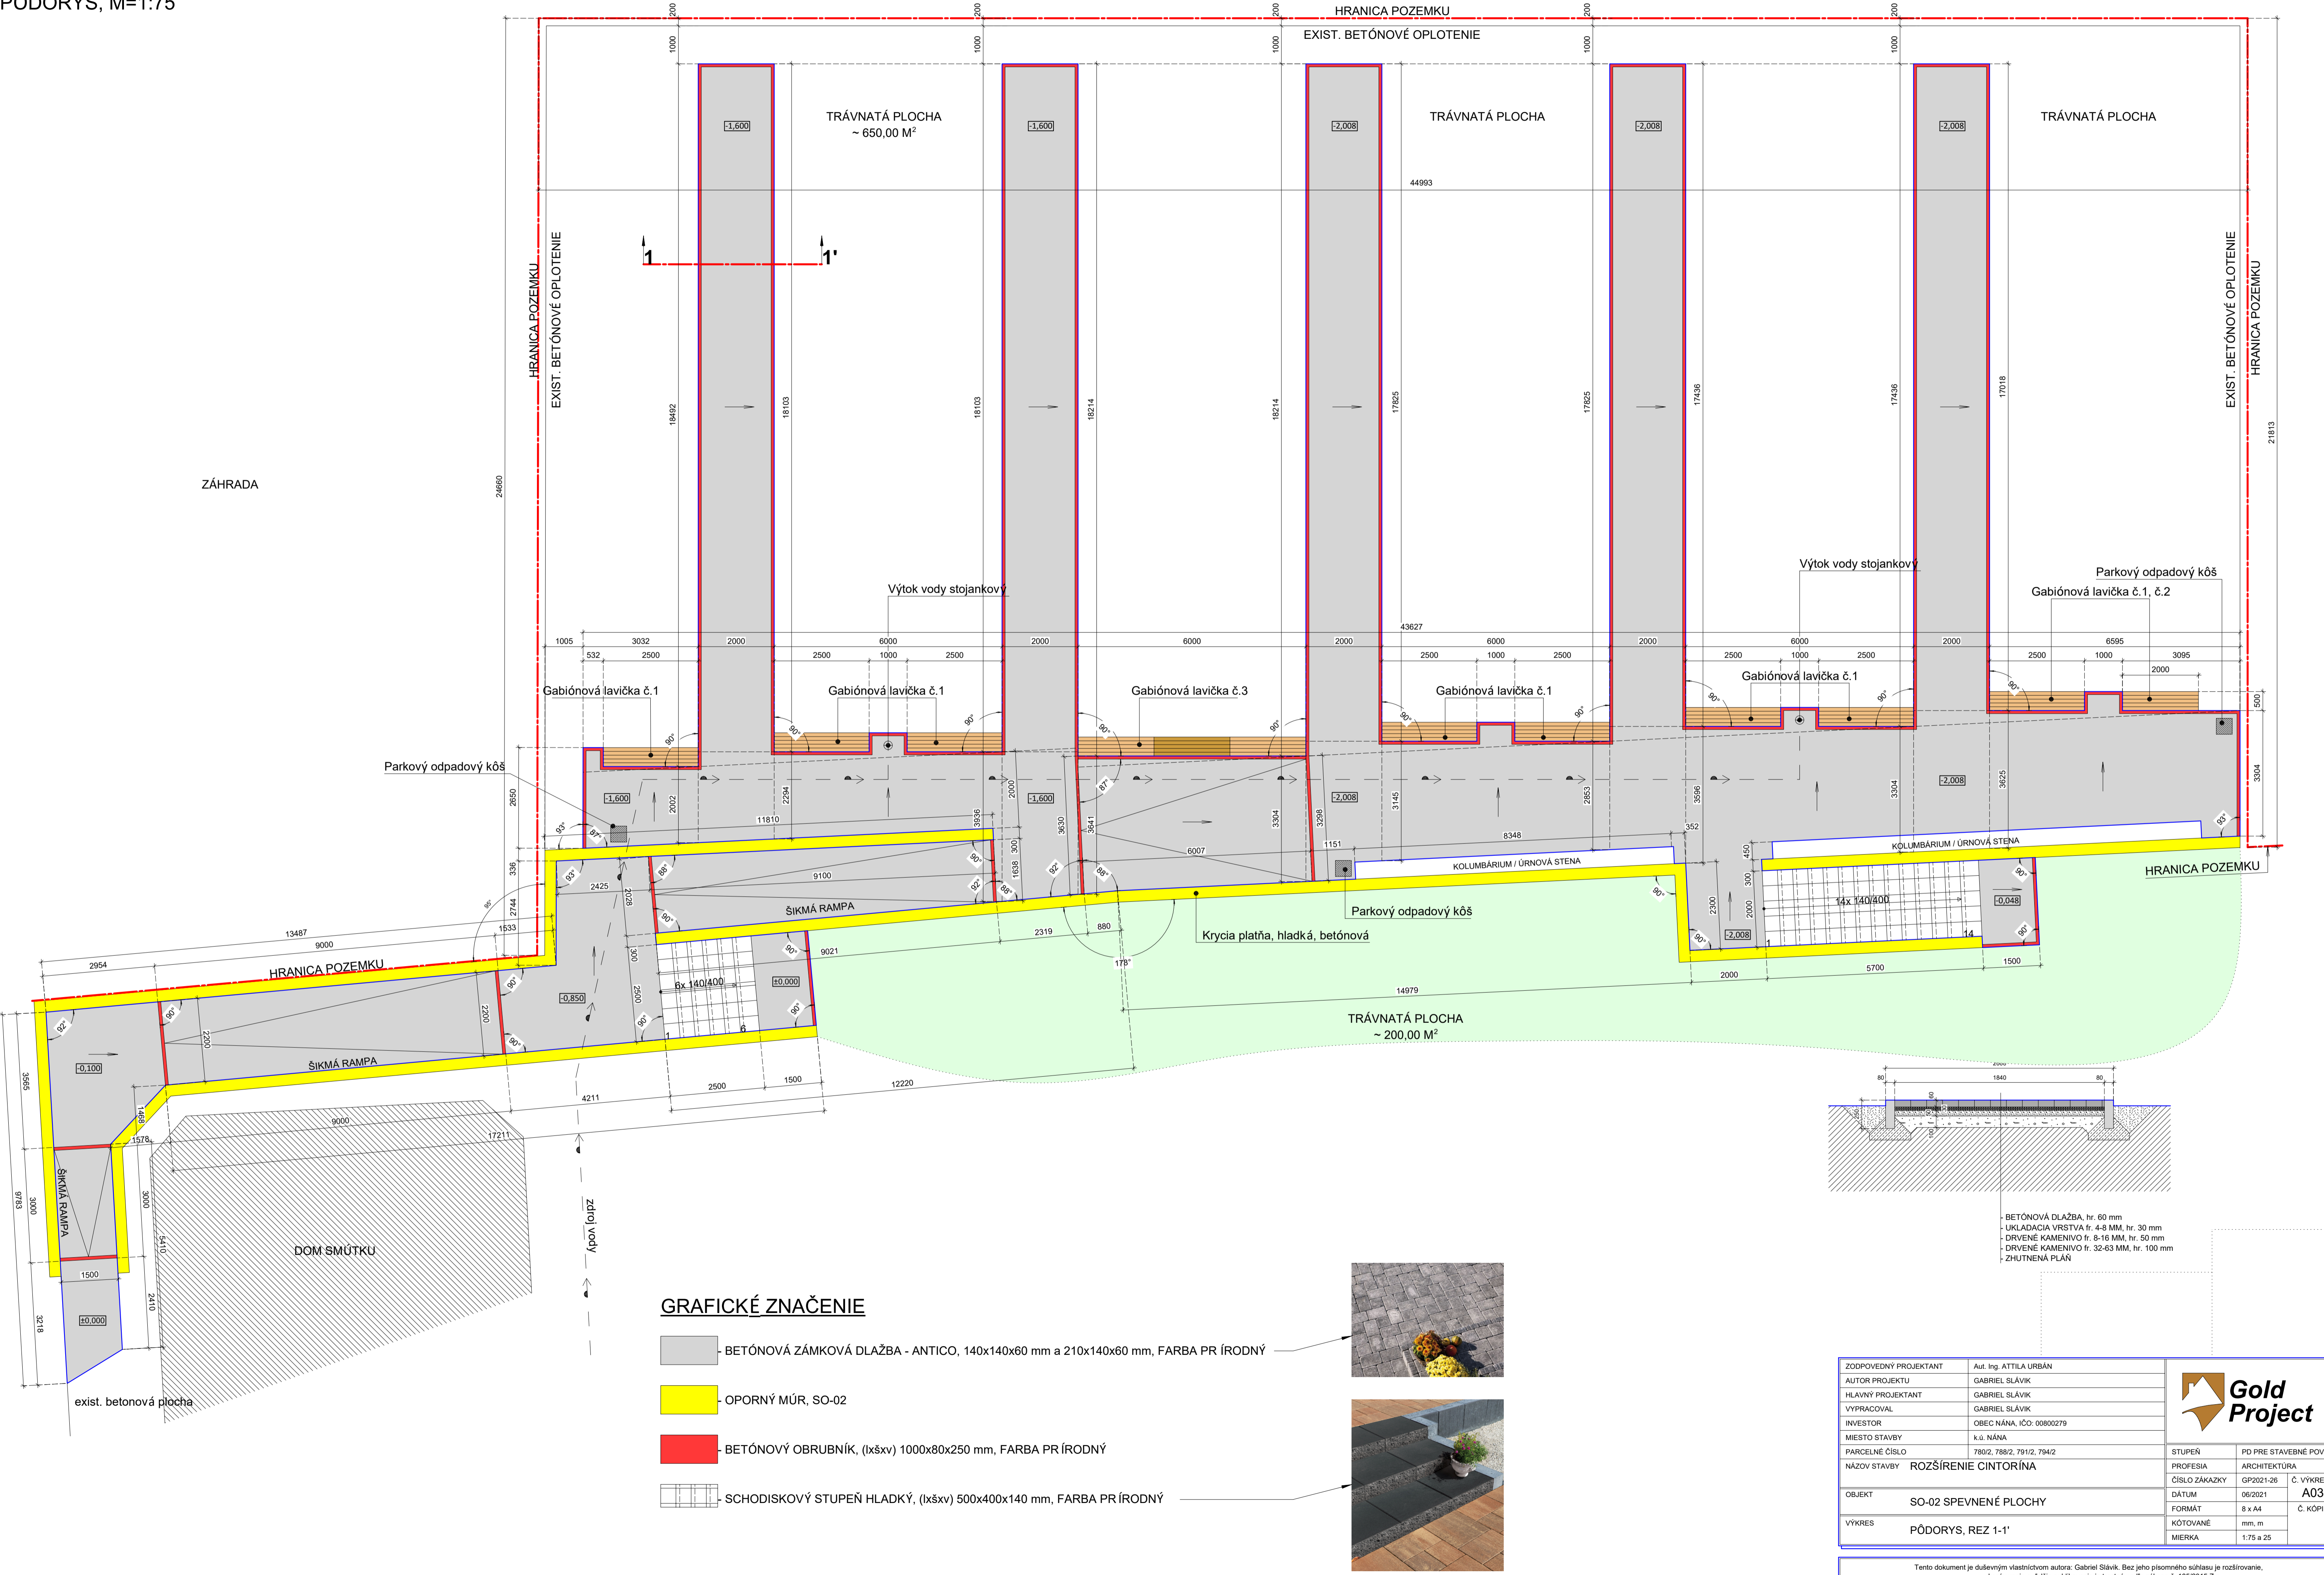

GRAFICKÉ ZNAČENIE

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ANTICO, 140x140x60 mm a 210x140x60 mm, FARBA PR ÍRODNÝ
- OPORNÝ MŮR, SO-02
- BETONOVÝ OBRUBNÍK, (lxšxv) 1000x80x250 mm, FARBA PR ÍRODNÝ
- SCHODISKOVÝ STUPEŇ HLADKÝ, (lxšxv) 500x400x140 mm, FARBA PR ÍRODNÝ

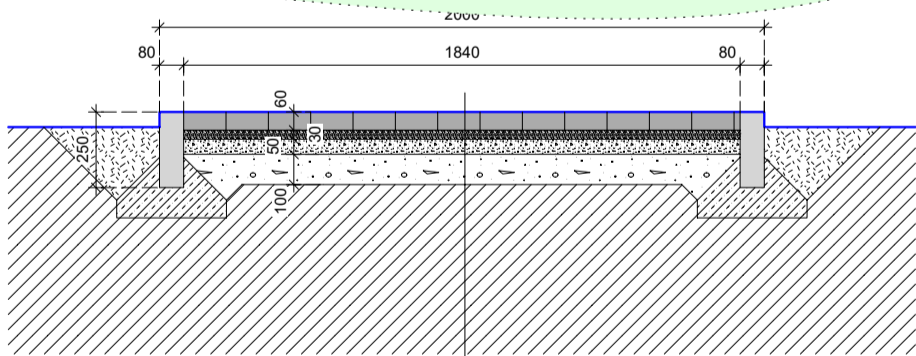

- BETONOVÁ DLAŽBA, hr. 60 mm
- UKLADACIA VRSTVA fr. 4-8 MM, hr. 30 mm
- DRVENÉ KAMENIVO fr. 8-16 MM, hr. 50 mm
- DRVENÉ KAMENIVO fr. 32-63 MM, hr. 100 mm
- ZHUTNENÁ PLAŇ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Aut. Ing. ATTILA URBÁN		
AUTOR PROJEKTU	GABRIEL SLÁVIK		
HLAVNÝ PROJEKTANT	GABRIEL SLÁVIK	STUPEŇ	PD PRE STAVEBNÉ POV.
VYPRACOVAL	GABRIEL SLÁVIK	PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
INVESTOR	OBEČ NÁNA, IČO: 00800279	ČÍSLO ZÁKAZKY	GP2021-26
MIESTO STAVBY	k.ú. NÁNA	DÁTUM	06/2021
PARCELNÉ ČÍSLO	780/2, 788/2, 791/2, 794/2	FORMÁT	8 x A4
NÁZOV STAVBY	ROZŠÍRENIE CINTORÍNA	KÓTOVANÉ	mm, m
OBJEKT	SO-02 SPEVNENÉ PLOCHY	MIERKA	1:75 a 25
VÝKRES	PŌDORYS, REZ 1-1'	Č. KÓPIE	A03

Tento dokument je duševným vlastníctvom autora: Gabriel Slávik. Bez jeho písomného súhlasu je rozširovanie, kopírovanie a ďalšie publikovanie je trestné podľa zákona č. 185/2015 Z.z.